




abbas

KSENIA – bezpečnosť on-line

Co je Ksenia?

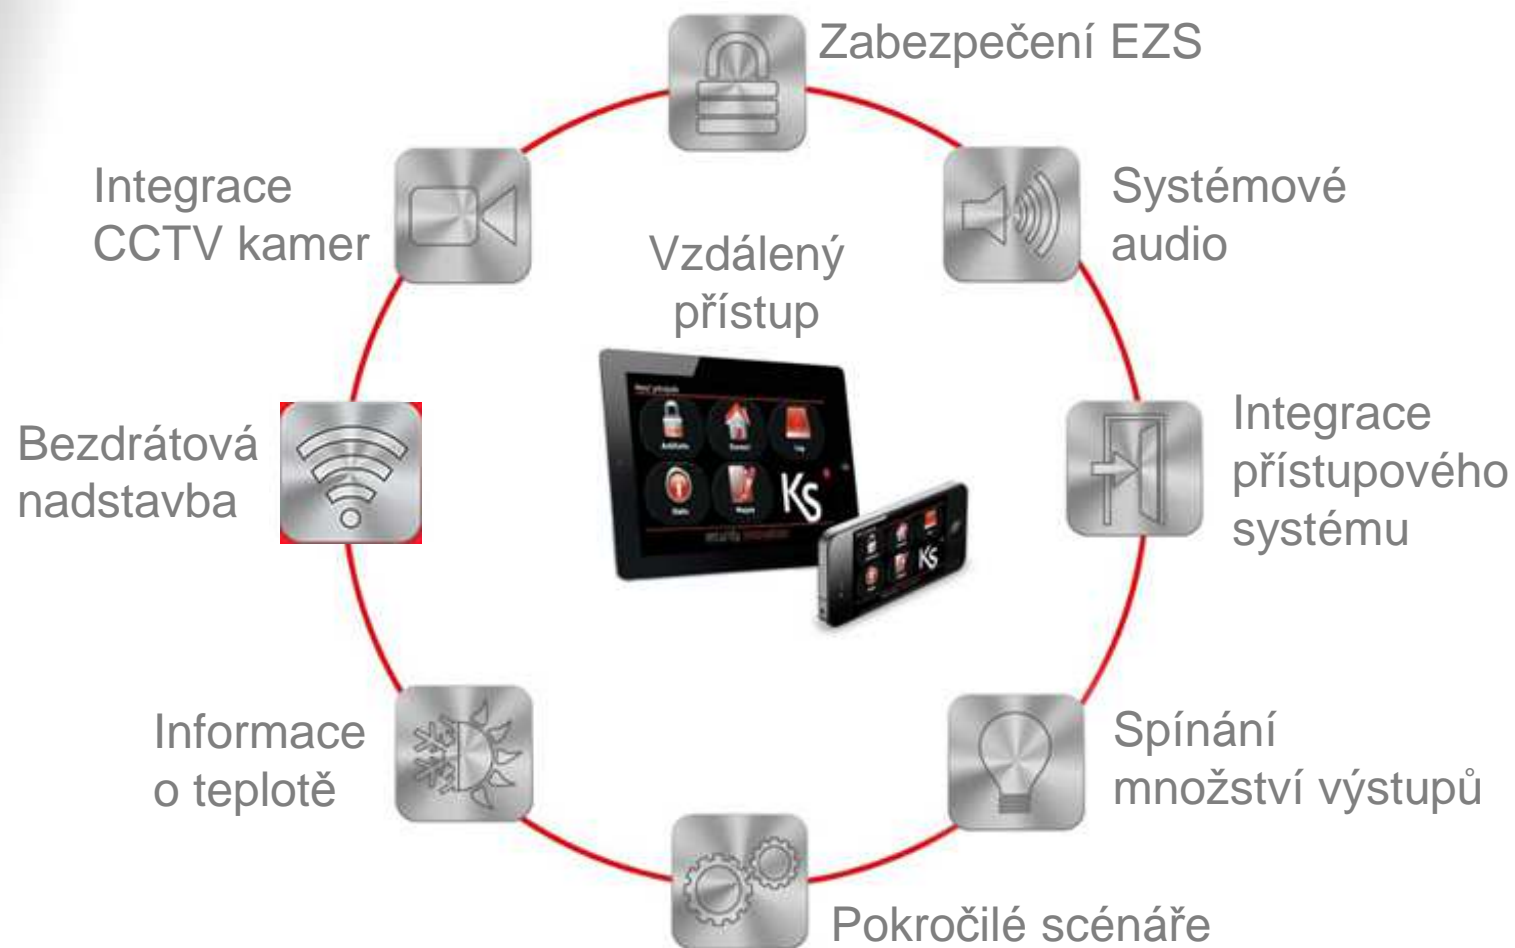

Klíčové výhody

- Webserver na základní desce každé ústředny
- Integrované řešení EZS, ACS, CCTV, spínání, atd.
- Stovky systémových scénářů
- Design
- Audiopřenosy přímo po systémové sběrnici KS-BUS



Software Basis



- Konfigurační software pro všechny systémové části
- Dostupný ve verzích pro OS Windows, Linux, i Macintosh
- Hlídá aktualizace softwaru i firmwaru v zařízeních
- Zdarma v češtině ke stažení na www.abbas.cz

The screenshot shows the Abbas software interface for configuring a zone. The window title is "Ustredna [Lares 16 IP] správce zón: Ksenia tablo Brno [00004]". The main area is titled "Zone 3" and contains the following settings:

- Typ zóny: **Drátová**
- Režim zpracování: Standardní
- Režim zastřežení při aktivaci: Žádný
- Vyvážení: Double balance (2 x 10K)
- Jméno: Prepinac 3
- Režim zastřežení při obnově: Žádný
- Přířazeno k: Domovní cidla
- Režim přemostění:
 - Nepřemostitelná
 - Přemostitelná
 - Automatické přemostění
 - Automaticky nepřemostit

On the right side, there is a schematic diagram showing a circuit with two terminals labeled 'T' and 'A'. Two 10KΩ resistors are connected between these terminals. A green square icon with 'i/M' is connected to terminal 'T'.

abbas



Konec prezentace

Děkuji za pozornost